



 Lexmark™

XM5370

Betrouwbaarheid. Beveiliging. Productiviteit.



XM5370



Dit is een Klasse A-apparaat volgens internationale normen voor elektromagnetische emissie (zoals de FCC-voorschriften, EN 55022/EN 55032 enz.). Klasse A-producten zijn bedoeld voor gebruik in niet-residentiële/niet-huishoudelijke omgevingen. Het gebruik van een Klasse A-product in woonomgevingen kan leiden tot verstoring van radiocommunicatie en corrigerende maatregelen vereisen.

Lexmark XM5370

Met een afdruksnelheid van 66 ppm* en standaard OCR voldoet de Lexmark XM5370 monochrome multifunctionele printer aan de wensen van grote werkgroepen, in een formaat dat een flexibele plaatsing mogelijk maakt. Dankzij de robuuste papierverwerkingstechnologie kunt u betrouwbaarder afdrukken, terwijl beeldverwerkingscomponenten met een lange levensduur de uptime vergroten en een doordachte constructie het onderhoud vergemakkelijkt.



Werk productiever

- ▶ Een krachtige 1,2-GHz quad-core processor en tot 6 GB geheugen staan garant voor afdruksnelheden tot 66 ppm* en scansnelheden tot 144 zijden per minuut.
- ▶ De robuuste papierverwerking omvat een betrouwbare invoer van een groot aantal materiaalsoorten en -formaten en invoer van maximaal 3300 vel.
- ▶ De vaste schijf ondersteunt OCR en uitgebreide scanmogelijkheden.
- ▶ Maak verbinding via Ethernet, USB of eenvoudige opties voor mobiel afdrukken.

Vloeiende interactie


- ▶ Intuïtief kleurenaanraakscherm van 17,8 cm zorgt voor een vloeiende, tabletachtige interactie met aanpasbare handige en productieve apps.
- ▶ Doordat u via de voorzijde toegang hebt tot de papierbaan en de aan/uit-knop, hoeft u vrijwel nooit bij de achterkant van het apparaat te zijn, waardoor deze in of op een kast kan worden geplaatst.
- ▶ Dankzij innovatieve onderhoudsfuncties, zoals één klep die toegang biedt tot onderdelen en supplies, kunt u problemen snel oplossen.

Klaar wanneer u dat bent

- ▶ Een verhittingsstation en beeldverwerkingscomponenten met lange levensduur verlengen de uptime.
- ▶ Vervangende Unison™-tonercartridges drukken tot 45.000 pagina's** van hoge kwaliteit af.
- ▶ Stalen behuizing en duurzaam ontwerp zijn bestand tegen intensief gebruik en zware omstandigheden.

Op alle fronten beveiligd

- ▶ Lexmark's uitgebreide beveiligingsarchitectuur helpt u uw gegevens te beveiligen, in het document, op het apparaat en in het netwerk.
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab heeft Lexmark geëerd met een prestigieuze BLI PaceSetter-prijs voor Document Imaging Security***.

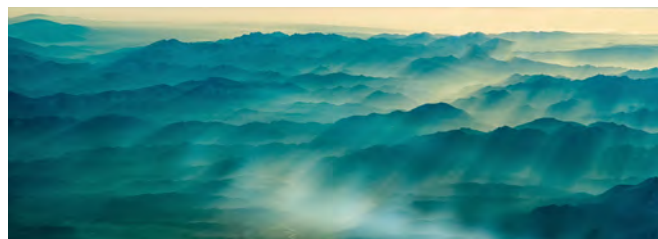

Gebouwd met oog op het milieu

- ▶ Energiebeheerfuncties verlagen het energieverbruik tijdens gebruik en in de slaapstand.
- ▶ Standaard dubbelzijdig afdrukken bespaart papier.
- ▶ Het apparaat heeft een EPEAT® Gold- en ENERGY STAR® -certificering.
- ▶ Recycle cartridges via het bekroonde Lexmark cartridge inzamelprogramma (LCCP).

*Afdruk- en kopieersnelheden gemeten conform respectievelijk ISO/IEC 24734 en ISO/IEC 24735 (ESAT). Zie www.lexmark.com/ISOspeeds. voor meer informatie.

**Rendement gebaseerd op een afdrukdekking van ongeveer 5%.

***Prijs is gebaseerd op gegevens over West-Europa

Lexmark XM5370



- 1 **XM5370 met e-Task-
kleurenaanraakscherm van 17,8
cm**
29,1 x 22 x 22,8 inch
739,1 x 558,8 x 578,4 mm
- 2 **Multifunctionele invoer voor 100
vel**
Afmetingen maken deel uit van het
basismodel
- 3 **Lade voor 550 vel**
Afmetingen maken deel uit van het
basismodel
- 4 **Lade voor 550 vel**
4,3 x 16,85 x 20,1 inch
110 x 428 x 510 mm

- 5 **Lade voor 2100 vel**
13,8 x 16,85 x 20,1 inch
350 x 428 x 510 mm
- 6 **Onderstel met zwenkwielen**
5 x 20,5 x 27,3 inch
126 x 521 x 693 mm
- 7 **Lade voor 250 vel**
3,2 x 16,85 x 20,1 inch
80 x 428 x 510 mm
- 8 **Vergrendelbare lade voor 550 vel**
4,3 x 16,85 x 20,1 inch
110 x 428 x 510 mm

- 9 **Vergrendelbare lade voor 250 vel**
3,2 x 16,85 x 20,1 inch
80 x 428 x 510 mm
- 10 **Zwenkkast**
10,4 x 18,7 x 23,6 inch
263 x 476 x 600 mm
- 11 **Verstelbare printerstandaard**
23 x 23,5 x 23,5
584,2 x 596,9 x 596,9 mm
- 12 **Opvulplaatje voor extra hoogte**
4,3 x 16,85 x 20,1 inch
110 x 428 x 510 mm

Standaard
 Optioneel

Opmerking 1: Ondersteunt maximaal 3 optionele laden voor 550 vel OF één optionele lade voor 550 vel en één optionele lade voor 2100 vel. Voor een maximale papierinvoercapaciteit installeert u 1 optionele lade voor 550 vel en één optionele lade voor 2100 vel. Wanneer een lade voor 2100 vel is geïnstalleerd, moet dit de onderste lade zijn en is een onderstel met zwenkwielen vereist.

Opmerking 2: Alle afmetingen worden aangegeven als hoogte x breedte x diepte. Voor meer informatie over ondersteunde configuraties raadpleegt u de compatibiliteitsgids voor printers, opties en standaarden op http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2018 Lexmark. Alle rechten voorbehouden.

Lexmark, het Lexmark logo en Unison zijn handelsmerken van Lexmark International, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. AirPrint® en het AirPrint Logo® zijn handelsmerken van Apple, Inc. ENERGY STAR® is een handelsmerk dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten. Google Cloud Print™ is een handelsmerk van Google, Inc. MOPRIA®, het Mopria® Logo™ en de logo's van de Mopria® Alliance zijn handelsmerken, servicemerken en certificeringsmerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Dit product wordt geleverd met software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Productspecificaties		Lexmark XM5370
Afdrukken		
Display	Lexmark e-Task 7-inch (17,8 cm) kleuren touchscreen	
Afdruksnelheid: tot ⁴	zwart: 66 pagina's per minuut	
Tijd tot de eerste pagina: in	zwart: 4.0 seconden	
Afdrukkwaliteit	zwart: 1200 beeldkwaliteit, 1200 x 1200 dpi, 2400 beeldkwaliteit, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi	
Geheugen / Processor	standaard: 2048 MB / maximum: 6144 MB / Quad Core, 1200 MHz	
Vaste schijf	Meegeleverd	
Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume ²	5000 - 100000 pagina's	
Maximale maandelijkse gebruiksindicatie: tot ³	350000 pagina's per maand	
Kopiëren		
Kopieersnelheid: tot ⁶	zwart: 66 kopieën per minuut	
Tijd tot de eerste kopie: in	zwart: 4.0 seconden	
Scannen		
Scannertype / Scantype ADI	Flatbed-scanner met ADF / DADF (single-pass duplex)	
Duplex scansnelheid: tot	zwart: 144 / 150 kantjes per minuut / kleur: 144 / 150 kantjes per minuut	
Simplex scansnelheid: tot	zwart: 72 / 75 kantjes per minuut / kleur: 72 / 75 kantjes per minuut	
Capaciteit autom. documentinvoer: tot	200 vel	
Faxen		
Modemsnelheid	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex kbps	
Supplies⁷		
Rendement cartridges ¹	tot: 45.000 pagina's cartridge	
Imaging unit rendement: tot	150000 pagina's, op basis van gemiddeld 3 pagina's (A4/Letter) per afdruktaak en ongeveer 5% dekking	
Cartridge(s) meegeleverd ¹	11.000 pagina's Starter Return Program Toner Cartridge	
Papierverwerking		
Standaard papierverwerking	Invoer van 550 vel, 100-vel multifunctionele feeder, Uitvoerlade 550 vel, Geïntegreerde duplex	
Optionele papierverwerking	Lade voor 250 vel, Lade voor 550 vel, 2100-vel lade, Afsluitbare lade 250 vel, Afsluitbare lade van 550 vel	
Invoercapaciteit: tot	standaard: 650 vel / maximum: 3300 vel	
Uitvoercapaciteit: tot	standaard: 550 vel / maximum: 550 vel	
Ondersteunde mediatypes	Kaart Voorraad, Dubbele weblabels, enveloppen, Geïntegreerde labels, Papieren etiketten, Gewoon papier, transparanten, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	
Ondersteunde mediaformaten	10 Envelop, 7 3/4 envelop, 9 Envelop, A4, A5, B5 Envelop, C5-envelop, DL-envelop, uitvoerend, Folio, JIS-B5, wettelijk, Brief, Uitspraak, universeel, Oficio, A6	
Algemeen⁴		
Aansluitmogelijkheden (std.)	Een interne kaartsleuf, USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerd (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerde poort (type A), USB 2.0 - achterzijde (type A, Hi-Speed gecertificeerd)	
Optionele netwerkaansluitingen / Optionele lokale aansluitingen	Marknet N8370 WiFi-optie, MarkNet N8230 glasvezel Ethernet (intern), Marknet N8372 WiFi-optie / Intern RS-232C-serienummer, Interne 1284-B bidirectionele parallel	
Geluidsniveau	afdrukken: 57 dBA / kopiëren: 60 dBA / scannen: 56 dBA	
Omgevingsspecificaties	Vochtigheid: 8 tot 80% relatieve luchtvochtigheid, Temperatuur: 10 tot 32 ° C (50 tot 90 ° F), Hoogte: 0 - 2896 meter (9.500 voet)	
Garantie	Onsite service van een jaar, volgende werkdag	
Afmetingen / Gewicht	HxBxD: 739.1 x 558.8 x 578.4 mm / 44.1 kg	

Alle informatie in deze brochure kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Lexmark is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen. MX721 is ook verkrijgbaar met standaard vaste schijf.

Dit is een Klasse A-apparaat volgens internationale normen voor elektromagnetische emissie (zoals de FCC-voorschriften, EN 55022/EN 55032 enz.). Klasse A-producten zijn bedoeld voor gebruik in niet-residentiële/niet-huishoudelijke omgevingen. Het gebruik van een Klasse A-product in woonomgevingen kan leiden tot verstoring van radiocommunicatie en corrigerende maatregelen vereisen.



Vragen? Bel 055-5401004
of e-mail info@nnpartners.nl

¹Gemiddeld rendement gebaseerd op ongeveer 5% dekking per kleur. ²Aanbevolen maandelijkse paginahoefveelheid" is een reeks pagina's die klanten helpt het productaanbod van Lexmark te evalueren op basis van het gemiddelde aantal pagina's dat klanten elke maand op het apparaat willen afdrukken. Lexmark raadt aan het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden voor optimale apparaatprestaties, op basis van factoren zoals: suppliesvervangingsintervallen, papierbeladingsintervallen, snelheid en gebruikelijk klantgebruik. ³Maximale maandelijkse inschakelduur" wordt gedefinieerd als het maximale aantal pagina's dat een apparaat in een maand kan leveren met behulp van een bewerking met meerdere snelheden. Deze statistiek biedt een vergelijking van de robuustheid ten opzichte van andere Lexmark-printers en MFP's. ⁴Printers worden verkocht onder bepaalde licentie- / overeenkomstvoorwaarden. Zie www.lexmark.com/printerlicense voor details. ⁵De werkelijke opbrengst kan variëren op basis van andere factoren, zoals apparaatsnelheid, papierformaat en invoerstand, tonerdekking, ladebron, percentage zwart alleen afdrukken en gemiddelde afdruktaakcomplexiteit. ⁶Print- en kopieersnelheid gemeten in overeenstemming met respectievelijk ISO / IEC 24734 en ISO / IEC 24735 (ESAT). Zie voor meer informatie: www.lexmark.com/ISOsnelheden. ⁷Product functioneert alleen met vervangende cartridges die zijn ontworpen voor gebruik in een specifieke geografische regio. Zie www.lexmark.com/regions voor meer informatie.